NOTAS

- La temperatura ambiente del Sprayer 100 con el depósito de líquido enroscado no debe sobrepasar los 50°C.
- Aunque el aparato es muy resistente, no debe lanzarse ni exponerse a cargas inusuales.
- No poner nunca en funcionamiento el Sprayer 100 sin líquido, para así evitar daños en la bomba.
- El cargador está especialmente adaptado a las baterías del Sprayer 100. Por tanto, no utilice nunca este cargador para cargar otros equipos eléctricos.
- Las baterías no se pueden sobrecargar. Por ello, recomendamos dejar el cargador siempre conectado a la red eléctrica y poner el Sprayer 100 de nuevo en el cargador después de cada uso. El consumo de corriente eléctrica es extremadamente bajo.
- La vida útil de la batería recargable es de varios años si se utiliza tal y como se indica en el manual de instrucciones.

GARANTÍA

Para el Sprayer 100 ofrecemos una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra y conforme a las siguientes condiciones:

- En caso de reclamación dentro del período de garantía repararemos de forma gratuita todos los defectos que se puedan atribuir de forma demostrable a defectos de fabricación o de material. Nos reservamos el derecho de decidir si el aparato o alguna de sus piezas deberá ser reparado o reemplazado.
- Se excluyen de la garantía los defectos ocasionados por hacer caso omiso del manual de instrucciones, por la utilización de líquidos no adecuados, por intervenciones no autorizadas en el aparato, así como por modificaciones en el aparato, el cable o el enchufe del cargador.
- Patentes en Europa y EE.UU.

Declaración de conformidad CE

La empresa Steripower GmbH & Co. KG, Enzianstrasse 2, 82319 Starnberg, Alemania, declara conforme a la directiva CEM 2004/108/EG y a la directiva de baja tensión 2006/95/EG, bajo responsabilidad propia, que este producto, SP Sprayer 100 - un pulverizador con batería, al que hace referencia esta declaración, cumple con las disposiciones de las directivas arriba mencionadas.

Steripower®

Starnberg, a 01/06/2007
Steripower GmbH & Co. KG

ES

Sprayer100®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sprayer100

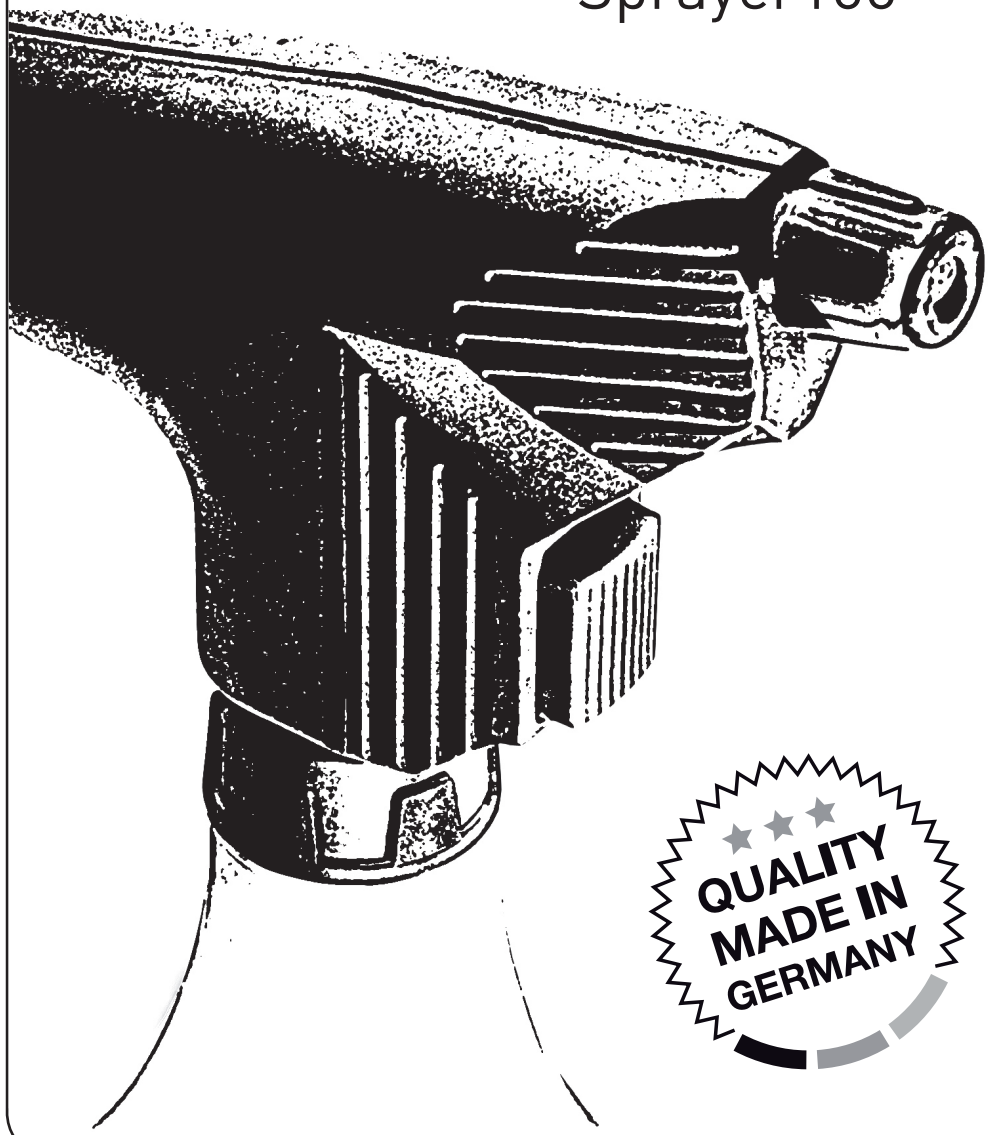

QUALITY MADE IN GERMANY

SPRAYER 100

1	Boquilla rociadora
2	Enchufe para conector hueco del cargador
3	Depósito enroscable
4	Conducto de aspiración de caída
5	Filtro
6	Pulsador
7	Tuerca de unión roja para enroscar el depósito de líquido al Sprayer 100

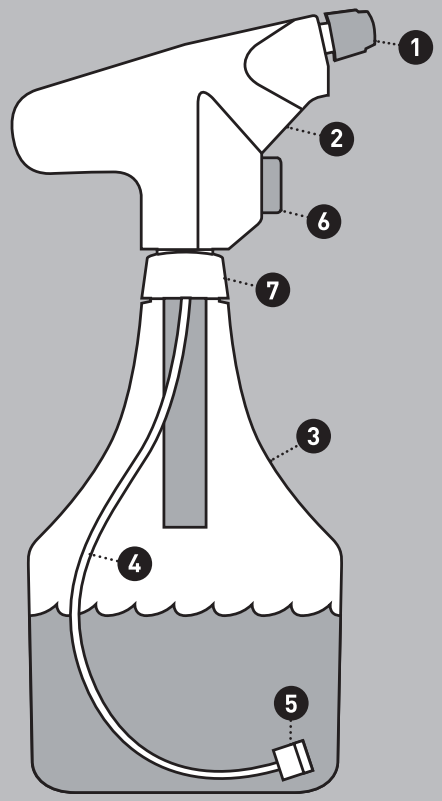

El Sprayer 100 está equipado con baterías recargables y se suministra con el correspondiente cargador. Puesto que las baterías no se suministran cargadas, el pulverizador tiene que conectarse al cargador durante un mínimo de 10 horas antes de poder utilizarlo por primera vez. El pulverizador se puede dejar conectado al cargador el tiempo que se desee.

PROCEDIMIENTO DE CARGA

Enchufar el cargador a la toma de corriente. Insertar el conector hueco redondo del cargador en el enchufe 2 del Sprayer 100.

RECICLAJE

El Sprayer 100 se compone de materiales claramente definidos. Al finalizar su vida útil, no debe tirarse junto con la basura doméstica, sino que debe devolverse al fabricante a través del distribuidor.

PUESTA EN SERVICIO DEL SPRAYER 100

- Rellenar el depósito de líquido 3 con líquido como máximo hasta la parte roscada.
- Enroscar el depósito de líquido 3 al Sprayer 100 mediante la tuerca de unión roja 7 hasta que perciba una resistencia notable (no forzar).
- Girar la boquilla rociadora hasta ajustar el modo de rociado deseado (desde un único chorro hasta un fino pulverizado).

RELLENAR DE NUEVO EL DEPÓSITO DE LÍQUIDO

- Desenroscar el depósito vacío 7
- Rellenar el depósito de líquido y enroscarlo. Debe prestarse atención de no aplicar el depósito de forma oblicua, puesto que esto podría dañar la rosca.

QUÉ HACER SI EL SPRAYER 100 NO FUNCIONA

En caso de que el Sprayer 100 no funcione, compruebe lo siguiente:

- que haya líquido en el depósito
- que la batería esté cargada
- que no haya suciedad en el depósito que pueda obstruir el filtro
- que la boquilla no esté cerrada 1

En caso de que el aparato funcione, pero no salga líquido, póngalo brevemente boca abajo mientras mantiene pulsado el pulsador rojo para así facilitar la aspiración.

¡ATENCIÓN!

- No sumergir nunca el Sprayer 100 ni el cargador en agua, ni ponerlos bajo un chorro de agua corriente.
- Después de utilizar el pulverizador, colocar el filtro 5 bajo un chorro de agua (agua corriente o el contenido de un recipiente) para limpiar bien todo el sistema y eliminar los residuos. De esta forma, y utilizando los productos adecuados (p.ej. productos de limpieza para baños, disolventes de grasa, productos de limpieza de parillas, productos de limpieza de llantas), la bomba y la boquilla no quedan pegajosas ni se dañan.
- La utilización de materiales explosivos o inflamables tiene lugar bajo responsabilidad propia.
- En caso de materiales nocivos, el usuario deberá llevar una protección respiratoria.
- No rociar en los ojos.